



1 Вариант 1

Внешняя дуга выполнена из стали, внутренняя — из меди. Область закреплена по отрезкам $\{x_1 \in [-2, 0]; x_2 = 0\}$ и $\{x_1 \in [2, 4]; x_2 = 0\}$

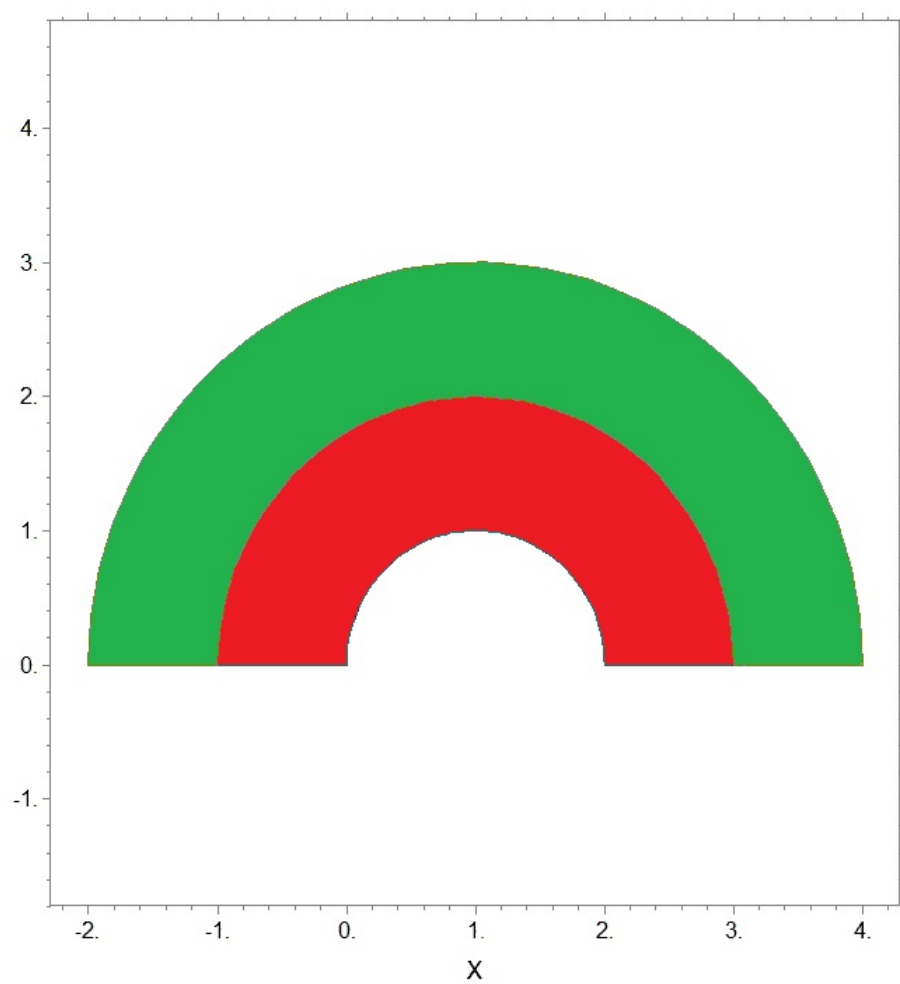


2 Вариант 2

Внешняя часть выполнена из стали, внутренняя — из меди. Закрепления отсутствуют

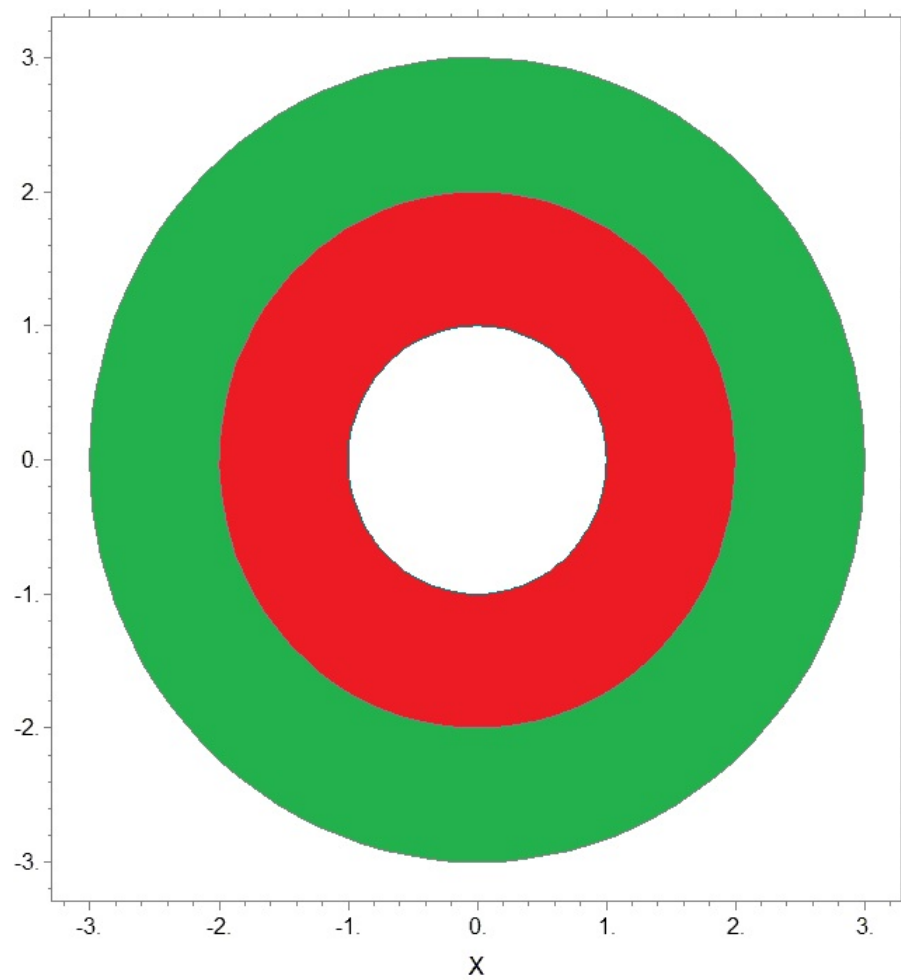


3 Вариант 3

Область состоит из одного материала. Область закреплена по отрезку $\{x_2 \in [0, 4]; x_1 = 0\}$

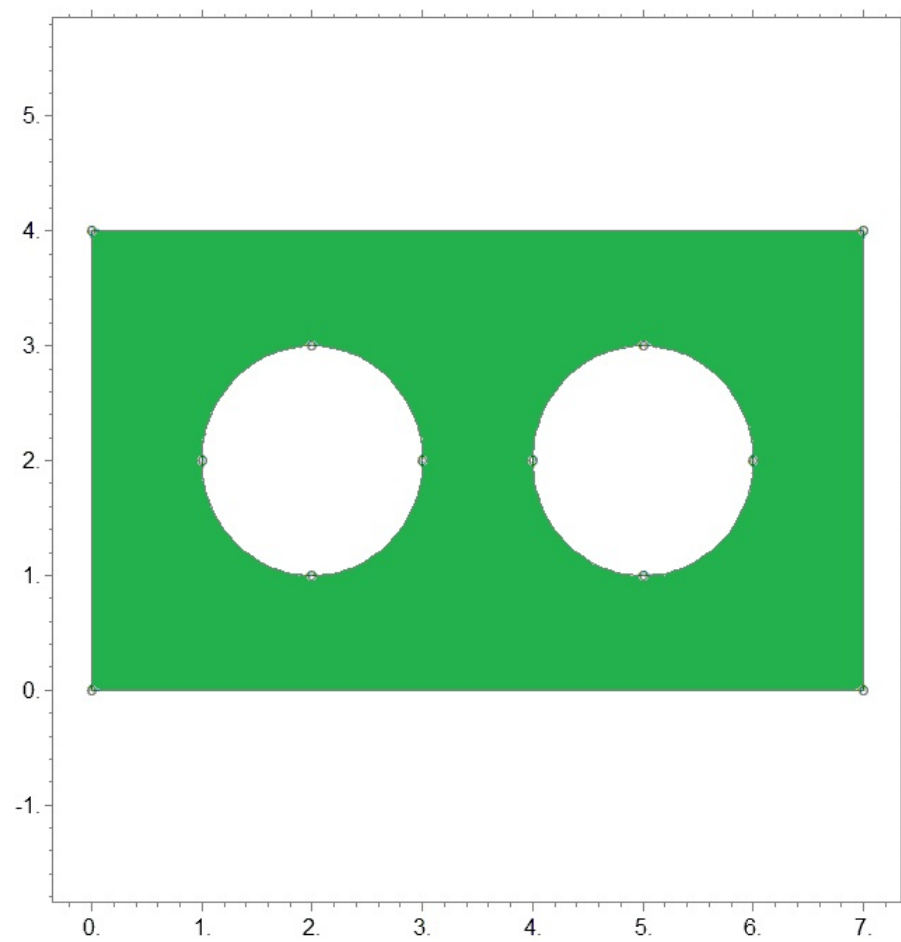


4 Вариант 4

Внешняя часть — сталь, внутренняя — медь. Закрепления отсутствуют

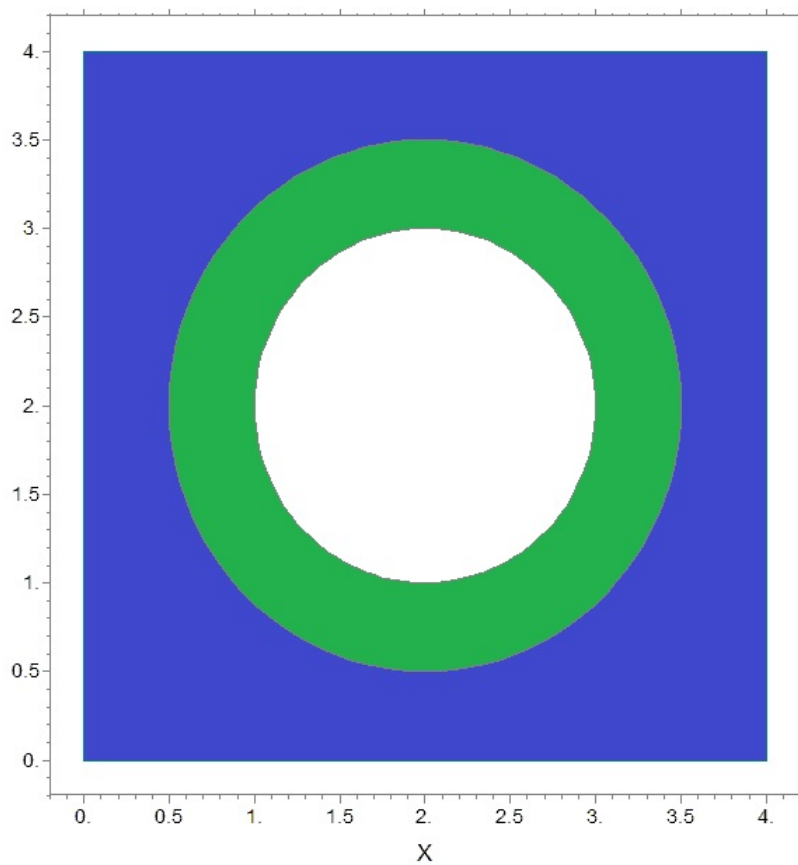


5 Вариант 5

Область состоит из одного материала. Закрепления отсутствуют

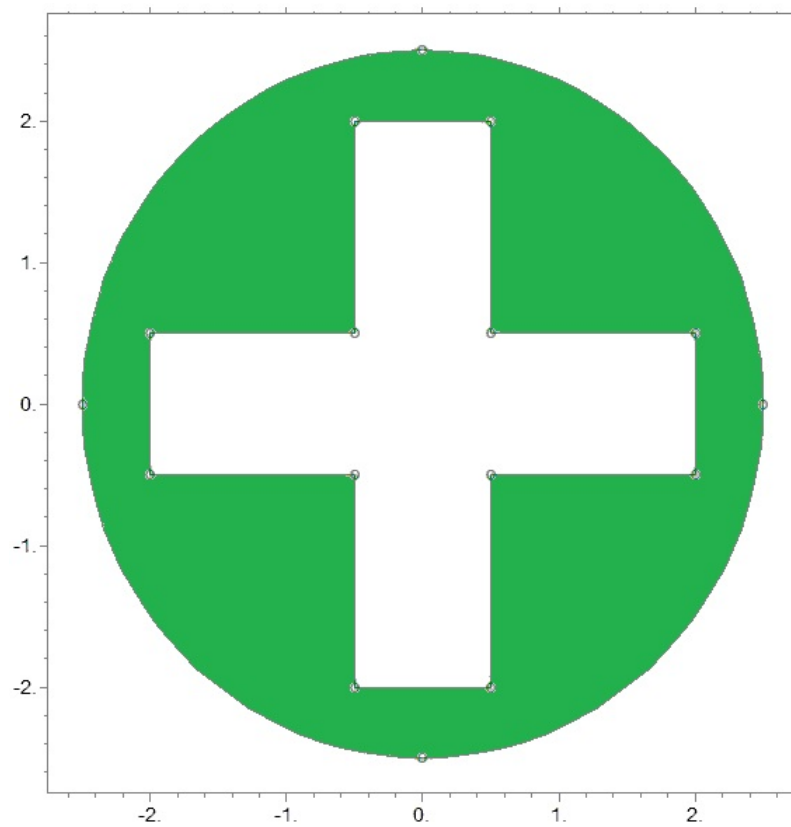

6 Вариант 6


Область состоит из одного материала. Закрепления отсутствуют

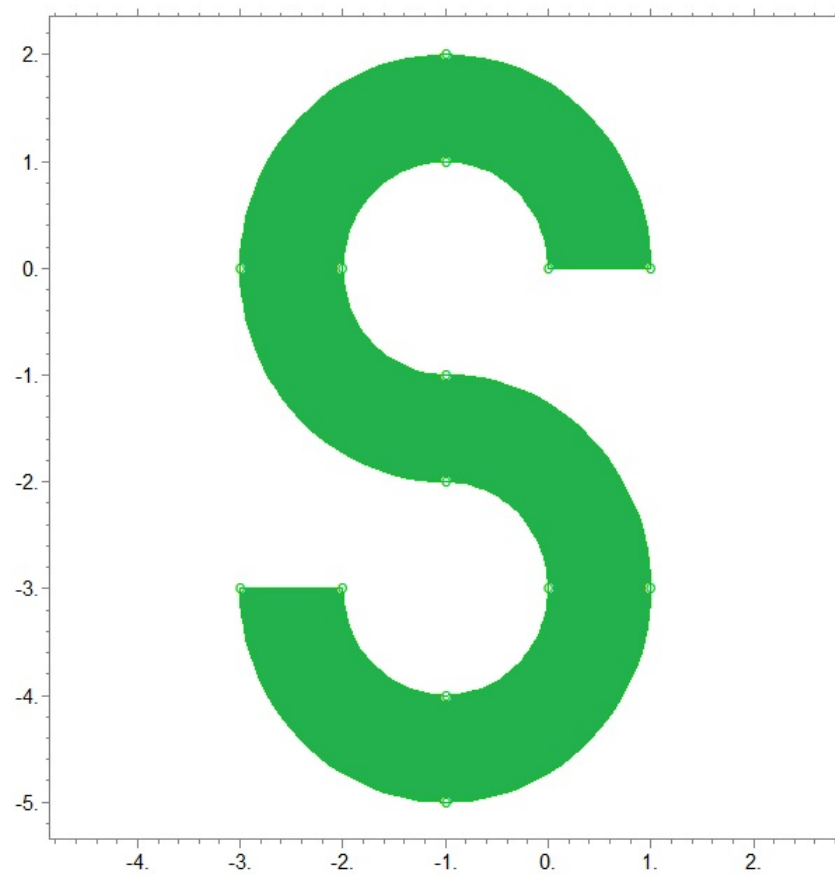

7 Вариант 7

Для области выполняем расчёт свободных колебаний.

Материал выбираем произвольно. Закрепления отсутствуют.

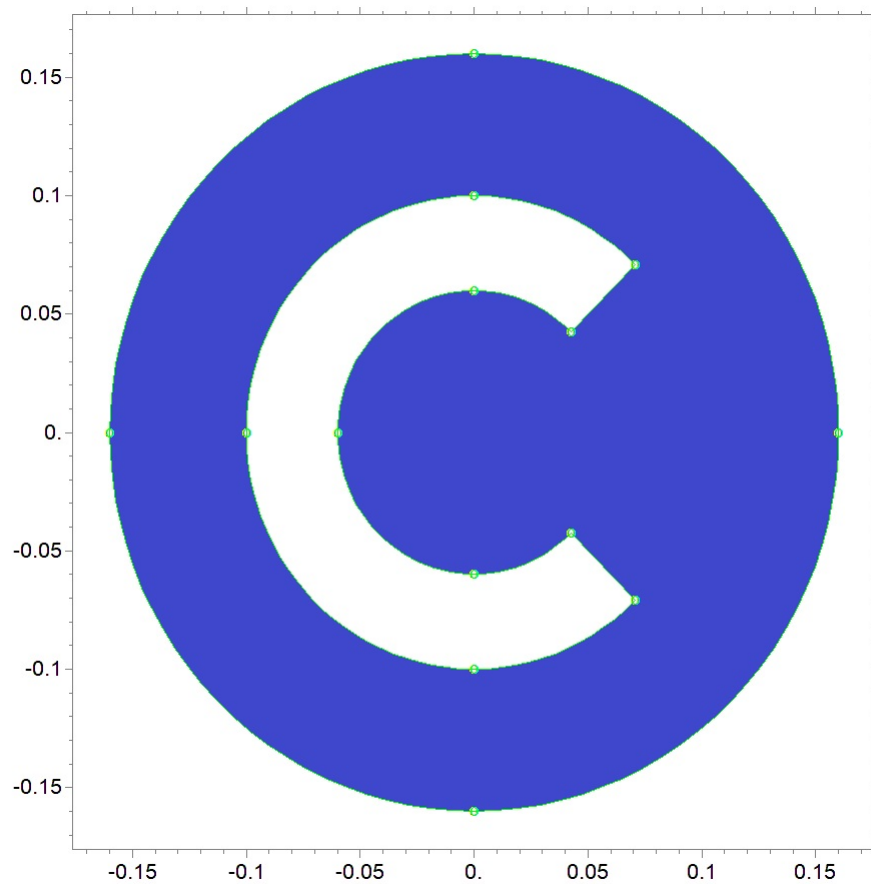

8 Вариант 8

Для области выполняем расчёт свободных колебаний.

Материал выбираем произвольно. Закрепления отсутствуют.

